

Datenblatt Empfänger Compact-V

Compact-V AC-R10




Für kleine Anwendungen in AC-Bereich

- Spannung: 4–250 V/AC
- Kleine, kompakte und robuste Gehäusebauweise
- Schutzart IP 65
- CE
- Individuelle Lösungsanpassung nach Pflichtenheft.

Technische Daten

Spannungsversorgung	40–250 V/AC
Max. Schaltstrom	4 A
Ausgänge	10 Relais
Eingänge	4 x digital
Not-Stopp-Relais	zwangsgeführt
Antenne	integriert oder extern
Gewicht	1.500 g

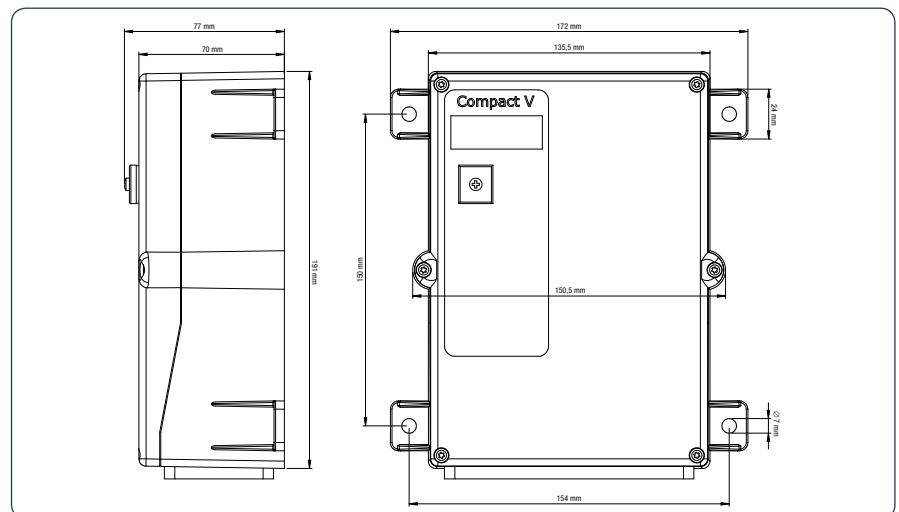

Optionen

- Schnittstelle: RS232, 1 x CAN-Bus
- Ausgänge: 4–20 mA, 0–10V/DC
- Der Empfänger ist auch als Anbaugehäuse lieferbar